

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PLANCHA ACANALADA | FORMATO: FR-AC | ESPESOR: 0.50mm

Las planchas acanaladas son las más comunes y se utilizan como soluciones en techumbre y revestimientos laterales de pequeñas construcciones y viviendas. Son de fácil uso y manejo, excelente para aplicaciones en lugares donde se requiere que las cubiertas estén sometidas a sobrecarga y en estructuras donde los apoyos de las planchas precisan de un distanciamiento mayor.

Dimensiones

Característica	Especificación
Ancho útil	990,6mm
Número de ondas	14
Ancho onda	76,2mm
Profundidad onda	18mm

Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Estructura	Estructura de doble fase, con granos de aluminio y zinc
Acero	Acero ASTM A792
Recubrimiento	AZ-150
Terminación	Natural Zinc Aluminio o Prepintado


Pendientes recomendadas

Característica	Especificación
Zona sin lluvias	15%
Zona con lluvias y vientos moderados	20%
Zona con lluvias y fuertes vientos	25%


FIJACIONES E INSTALACIÓN

PRODUCTO: PLANCHA ACANALADA | FORMATO: FR-AC | ESPESOR: 0.50mm

Fijaciones Recomendadas

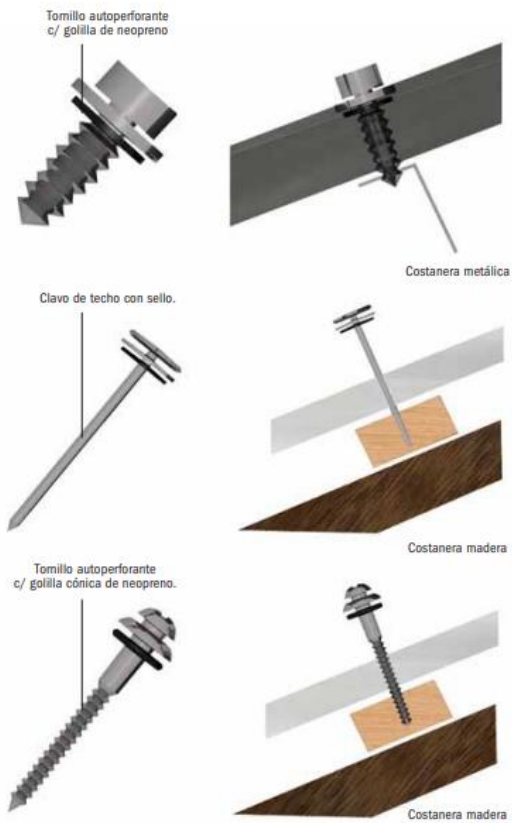

Instalación y Fijación

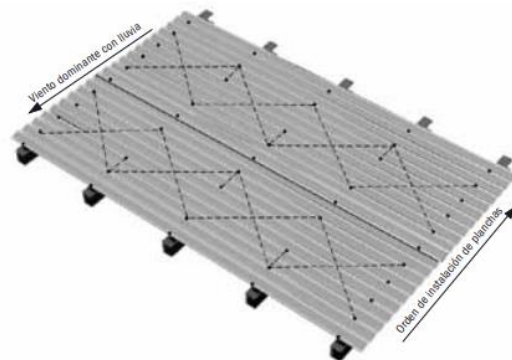

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN


PRODUCTO: PLANCHA ACANALADA | FORMATO: FR-AC | ESPESOR: 0.50mm

Carga y Descarga


La plancha debe permanecer recta tanto para su carga como descarga, si no se mantiene recta y bien apoyada, puede sufrir deformaciones y quiebres.

Para traslados en vehículos, proteja las planchas de la humedad y lluvia para evitar manchas y daños. No coloque elementos pesados sobre las planchas.

Carga y Descarga

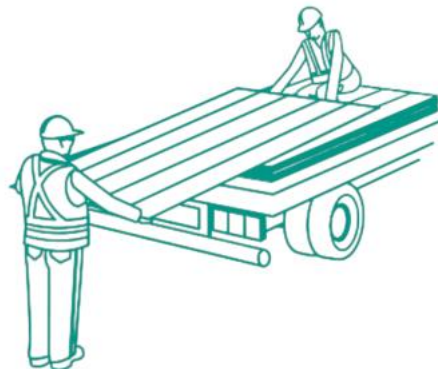

Manipulación

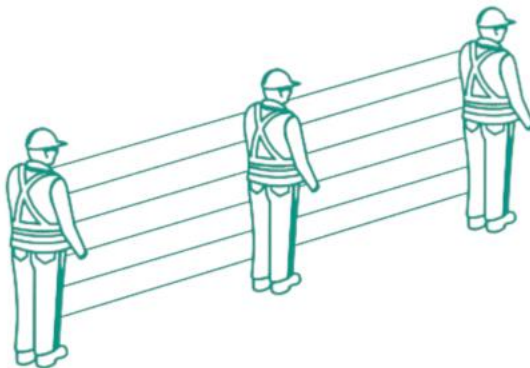

Manipulación


La plancha debe estar recta y en posición vertical, con una persona cada 3 metros para su traslado. El panel se quiebra si se traslada en posición horizontal y sin apoyo cada 3 metros.

Con el fin de cuidar el medio ambiente, Formasur ha dejado de trabajar materia prima de colores con film plástico, ya que es considerado plástico de un solo uso. Debido a lo anterior se recomienda levantar la plancha según la recomendación antes descrita y no deslizar una plancha sobre otra ya que puede producir daños en la pintura.

Almacenamiento

Las planchas deben acopiarse sobre base plana y tacos o listones. En caso de no acopiar en lugar techado, es necesario acopiar con una pendiente mínima del 5% para escurrimiento de agua.

Almacenamiento

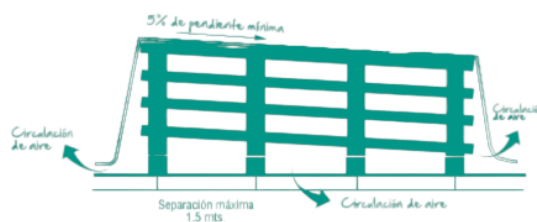

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN

PRODUCTO: PLANCHA ACANALADA | FORMATO: FR-AC | ESPESOR: 0.50mm

Izamiento

Para la instalación se recomienda un izaje manual con algún tipo de apoyo cada 3 metros. Al montar, no someter a posibles deformaciones y apoyos no recomendados.

Izamiento



Corte



Corte

Las planchas deben venir cortadas desde fábrica según medida solicitada. En caso de requerir algún corte en obra, utilice una tijera de hojalatería o sierra manual con disco para acero.

El uso de esmeril angular daña el recubrimiento y el uso de herramientas abrasivas no es recomendado.

Por favor considere todas las recomendaciones indicadas, Formasur **no se responsabiliza por daños debido a mala manipulación.**